


CATALOG

PHOTOLUMINESCENT PRODUCTS



Băng keo dạ quang



Biển thoát hiểm
dạ quang



Biển Phòng cháy
chữa cháy dạ quang



Sơn dạ quang



Dây xích nhựa
dạ quang




Giới thiệu công ty

Lời đầu tiên, **AAA Việt Nam** xin gửi đến đối tác, khách hàng và đồng nghiệp lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc các bạn kinh doanh ngày càng hưng thịnh


AAA Việt Nam được thành lập vào năm 2012, là một trong những công ty đầu tiên chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm dạ quang trên thị trường Việt Nam. Qua 5 năm hoạt động, AAA đã luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để hoàn thiện mình để vươn lên và trở thành nhà sản xuất cung cấp sản phẩm dạ quang số 1 tại Việt Nam. AAA luôn cung cấp các sản phẩm dạ quang với mức giá cạnh tranh tới quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm của AAA đều được nhập khẩu nguyên vật liệu từ công ty PARAMOUNT.INC có trụ sở tại Mỹ. Bởi vậy, các sản phẩm của chúng tôi luôn luôn được đánh giá cao về chất lượng và được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Sản phẩm của **AAA Việt Nam** được các khách hàng trong nước cũng như nước ngoài đánh giá rất cao, đặc biệt là các khách hàng Hàn quốc. Một số khách hàng lớn đã trở thành đối tác tin cậy của AAA phải kể đến như: Vinmec, SamSung, LG....

Và cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua. Nhờ có sự ủng hộ này mà các cán bộ nhân viên của **AAA Việt Nam** luôn sống và làm việc với phương châm “**Nỗ lực hết mình vì mục tiêu khách hàng đặt ra**”.



Decal dạ quang	4
Hệ thống chỉ dẫn an toàn	5
Bảng keo dạ quang	6
Nẹp bậc thang dạ quang	9
Biển thoát hiểm dạ quang	10
Đèn EXIT dạ quang	14
Biển Phòng cháy chữa cháy dạ quang	16
Bột dạ quang	18
Sơn dạ quang	19
Dây xích nhựa dạ quang	20
Vải dạ quang	21
Chỉ dạ quang	22
Lắp đặt thực tế	23

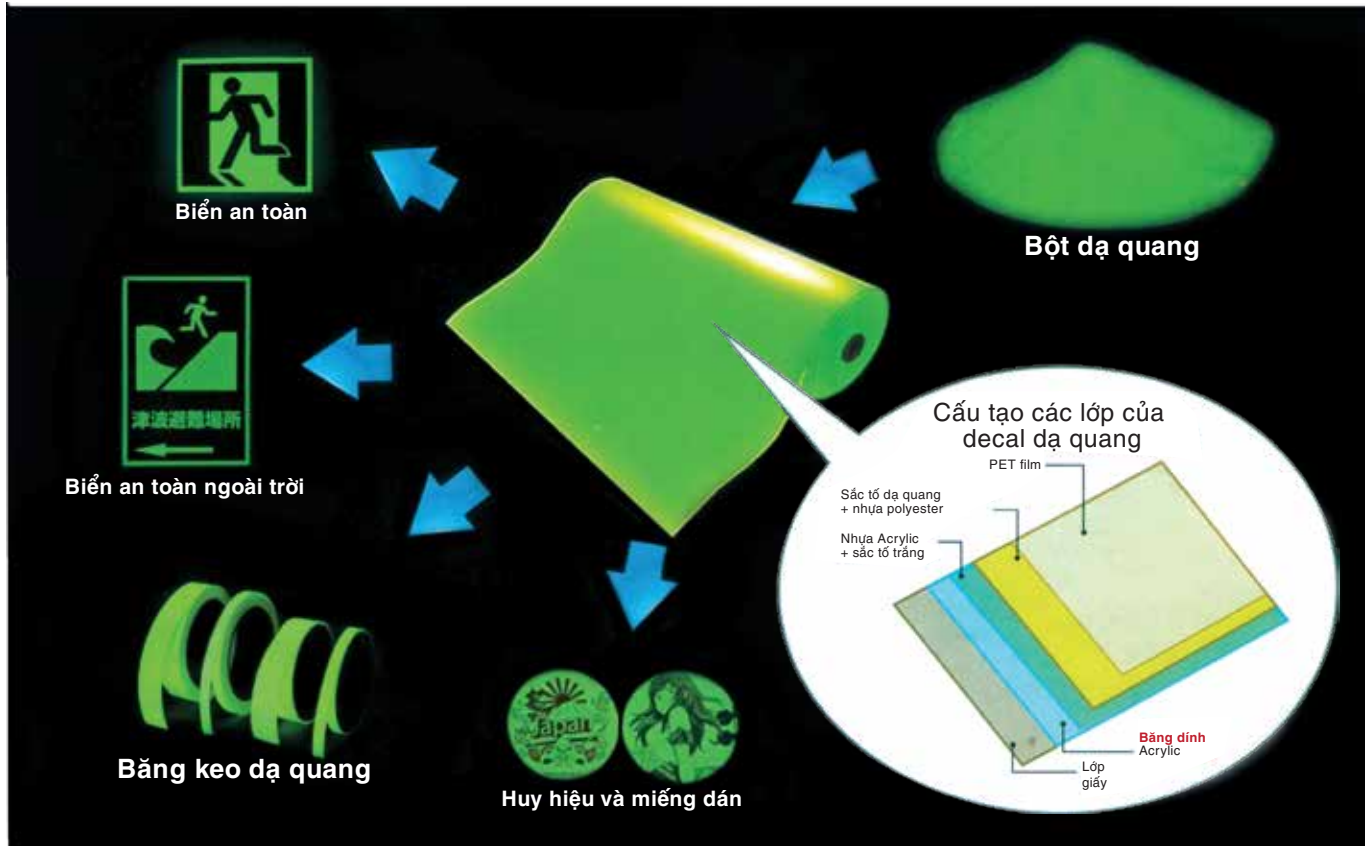


- ➔ Một trong những sản phẩm dạ quang tốt nhất trên thị trường
- ➔ Thân thiện với môi trường, không độc hại, không chất phóng xạ
- ➔ Bền bỉ với thời gian
- ➔ Dễ dàng sử dụng, chỉ cần dán lên bề mặt công trình

DIN - CLASS E					
Code: SAFR					
Thời gian phát sáng sau (phút)	2 phút	10 phút	30 phút	60 phút	
Độ phát sáng thực tế (mcd/m²)	2960	660	210	94	
Theo DIN - Class E	2200	520	170	70	
Kích cỡ	1200 mmx30 M		Thickness	0.56mm	


DIN - CLASS D					
Code: AFR					
Thời gian phát sáng sau (phút)	2 phút	10 phút	30 phút	60 phút	
Độ phát sáng thực tế (mcd/m²)	1406	292	91	40	
Theo DIN - Class E	1100	260	85	35	
Kích cỡ	1200 mmx30 M		Thickness	0.32mm	

DIN - CLASS C					
Code: LAFR					
Thời gian phát sáng sau (phút)	2 phút	10 phút	30 phút	60 phút	
Độ phát sáng thực tế (mcd/m²)	986	226	67	29	
Theo DIN - Class E	690	140	45	20	
Kích cỡ	1200 mmx30 M		Thickness	0.22mm	

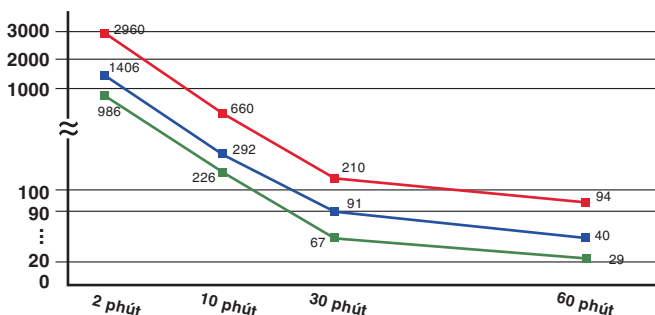

DIN67510-4:2008-2 Sub-classification	Độ sáng tối thiểu (mcd/m2) Thời gian phát sáng sau			
	2 phút	10 phút	30 phút	60 phút
A	108	23	7	3
B	210	50	15	7
C	690	140	45	20
D	1100	260	85	35
E	2200	520	170	70

* Đo lường độ sáng theo tiêu chuẩn DIN 67510-4:2008-2

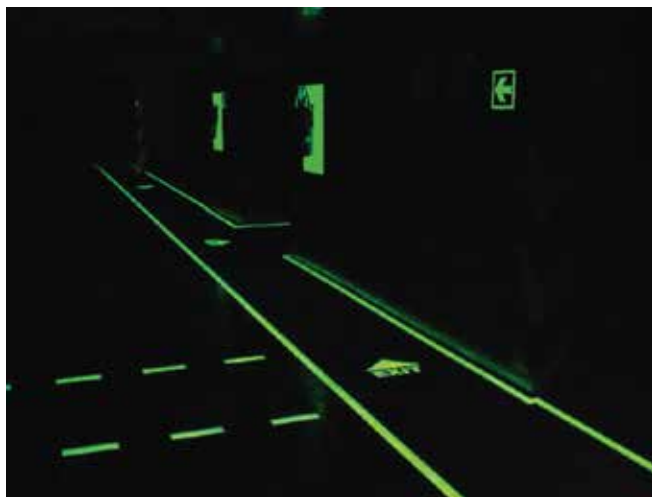

Hệ thống chỉ dẫn an toàn là gì?

Hệ thống chỉ dẫn an toàn nhằm hướng dẫn mọi người ra khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể.

Hệ thống chỉ dẫn an toàn dạ quang (phát sáng) sẽ tăng cường tốc độ thoát nạn và định hướng cho mọi người. Do đó đảm bảo mọi người thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhanh chóng và an toàn (ví dụ như trong trường hợp khói đã lan tỏa).

Với mục tiêu bảo vệ này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống chỉ dẫn an toàn dạ quang. Hệ thống bao gồm các dải chỉ dẫn quang, biển báo và dấu hiệu. Các sắc tố sáng trong dạ quang được kích thích bởi ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng chung và sau đó giải phóng năng lượng tích trữ trong bóng tối như ánh sáng vàng lục.

Trong trường hợp hệ thống chỉ dẫn an toàn dạ quang dán gần sàn, lối thoát hiểm gần nhất ra khỏi tòa nhà được đánh dấu rõ ràng và liên tục. Những hướng dẫn này được bổ sung bằng các dấu hiệu theo BGV A8 được gắn chặt vào mặt sàn.



Những trở ngại trong cuộc thoát nạn là các tuyến đường như các cạnh nhô ra hoặc các bước được đánh dấu. Vì vậy, tất cả những trở ngại xảy ra trong cuộc thoát nạn có thể nhìn thấy rõ ràng và không còn nguy hiểm nữa. Trong trường hợp mất điện, các thông tin này sẽ được đưa ra bởi các thanh chỉ hướng. Vì đánh dấu này chủ yếu là đóng chặt gần sàn, nó vẫn còn nhìn thấy trong trường hợp khói phát triển.

Bằng cách chia các dòng di chuyển bằng cách đồng đều, lối thoát chính, các tuyến đường, mọi người luôn muốn chạy thoát nạn theo cùng một cách ra khỏi tòa nhà. Người bỏ chạy sẽ đảm bảo an toàn hơn khi được hướng dẫn ra khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt.



Cuộn băng keo dạ quang được làm từ chất liệu polycacbonat có keo dán chắc chắn. Chúng tôi có 5 màu cho bạn lựa chọn

Kích thước	Xanh lá	Xanh lá/ Đa trời	Xanh đa trời	Cam/Hồng	Cam/vàng
10mm x 3 M	FG1003	FGB1003	FB1003	FOP1003	FGY1003
20mm x 3 M	FG2003	FGB2003	FB2003	FOP2003	FGY2003
50mm x 3 M	FG5003	FGB5003	FB5003	FOP5003	FGY5003
10mm x 5 M	FG1005	FGB1005	FB1005	FOP1005	FGY1005
20mm x 5 M	FG2005	FGB2005	FB2005	FOP2005	FGY2005
50mm x 5 M	FG5005	FGB5005	FB5005	FOP5005	FGY5005
10mm x 10 M	FG1010	FGB1010	FB1010	FOP1010	FGY1010
20mm x 10 M	FG2010	FGB2010	FB2010	FOP2010	FGY2010
50mm x 10 M	FG5010	FGB5010	FB5010	FOP5010	FGY5010

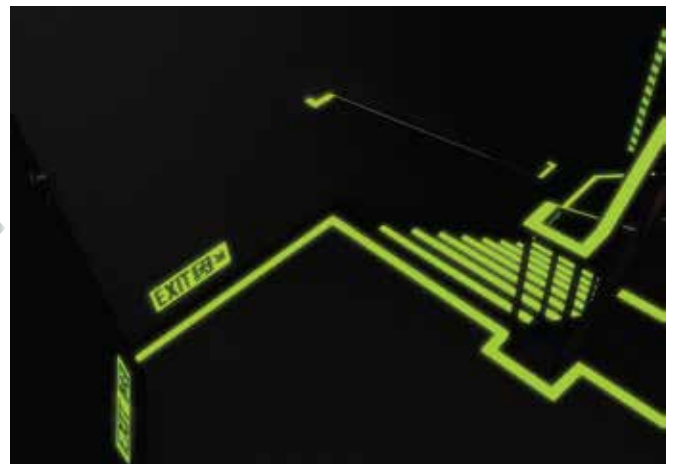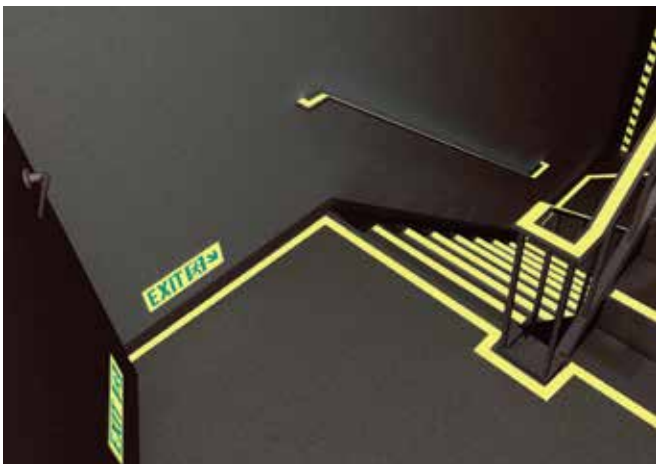



Cuộn cảnh báo

Dạ quang/Đen, có keo dán

Loại ES 112 (phải/ trái)	Kích thước (cm) Chất liệu	1200.0 x 3.0 Polycacbonat
Loại ES 122 (phải/ trái)	Kích thước (cm) Chất liệu	2500.0 x 3.0 Polycacbonat
Loại ES 113 (phải/ trái)	Kích thước (cm) Chất liệu	1200.0 x 6.0 Polycacbonat
Loại ES 123 (phải/ trái)	Kích thước (cm) Chất liệu	2500.0 x 6.0 Polycacbonat



Cuộn cảnh báo

Dạ quang/Đỏ, có keo dán


Loại ES 112 (phải/ trái)	Kích thước (cm) Chất liệu	1200.0 x 3.0 Polycacbonat
Loại ES 122 (phải/ trái)	Kích thước (cm) Chất liệu	2500.0 x 3.0 Polycacbonat
Loại ES 113 (phải/ trái)	Kích thước (cm) Chất liệu	1200.0 x 6.0 Polycacbonat
Loại ES 123 (phải/ trái)	Kích thước (cm) Chất liệu	2500.0 x 6.0 Polycacbonat



Cuộn cảnh báo/ Mũi tên chỉ hướng

Dạ quang/Xanh, có keo dán


Kích thước (cm)	1200.0 x 3.0	2500.0 x 3.0	1200.0 x 6.0	2500.0 x 6.0
Chất liệu	Polycacbonat			

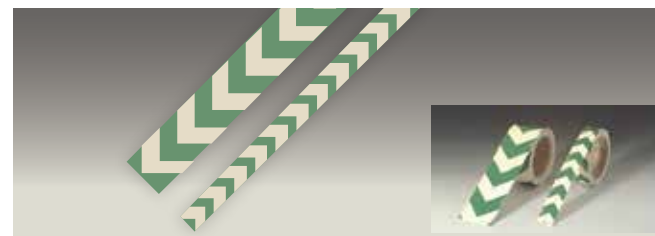

Cuộn đánh dấu/Lối thoát hiểm

Xanh/dạ quang, có keo dán

Escape route right	Kích thước (cm) Chất liệu	2000.0 x 4.0 Polycacbonat
Escape route left	Kích thước (cm) Chất liệu	2000.0 x 4.0 Polycacbonat

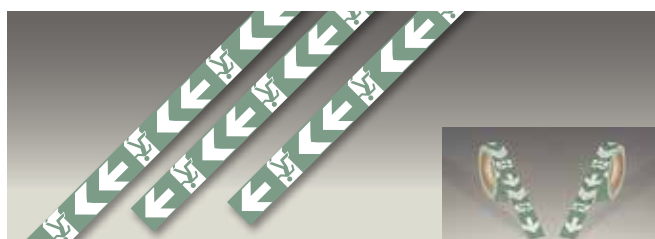


Dạ quang có keo dán, phát sáng toàn bộ và bóng mờ

Kích thước (cm)	500.0 x 5.0	500.0 x 5.0	500.0 x 5.0
Chất liệu	Polycarbonat		
Kích thước (cm)	2500.0 x 5.0	2500.0 x 5.0	2500.0 x 5.0
Chất liệu	Polycarbonat		




Dạ quang/đen, có keo dán

Loại ES 211 (phải/ trái)	Kích thước (cm)	100.0 x 1.5
	Chất liệu	Polycacbonat
Loại ES 212 (phải/ trái)	Kích thước (cm)	100.0 x 3.0
	Chất liệu	Polycacbonat
Loại ES 213 (phải/ trái)	Kích thước (cm)	100.0 x 6.0
	Chất liệu	Polycacbonat

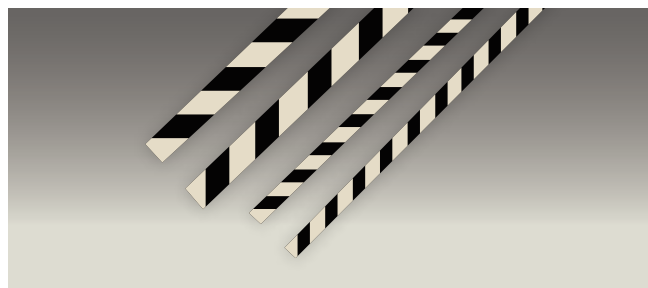


Dạ quang/đỏ, có keo dán

Loại ES 211 (phải/ trái)	Kích thước (cm)	100.0 x 1.5
	Chất liệu	Polycacbonat
Loại ES 212 (phải/ trái)	Kích thước (cm)	100.0 x 3.0
	Chất liệu	Polycacbonat
Loại ES 213 (phải/ trái)	Kích thước (cm)	100.0 x 6.0
	Chất liệu	Polycacbonat

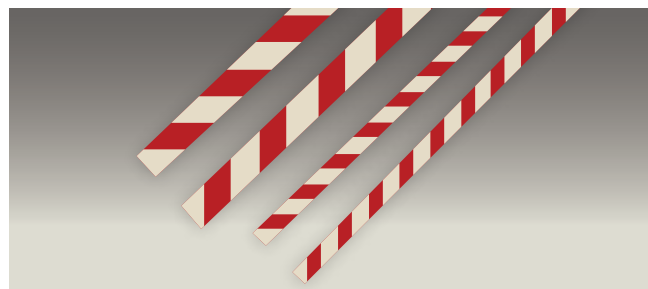


Dạ quang/xanh, có keo dán


Kích thước (cm)	100.0 x 3.0	100.0 x 6.0
Chất liệu	Polycacbonat	Polycacbonat

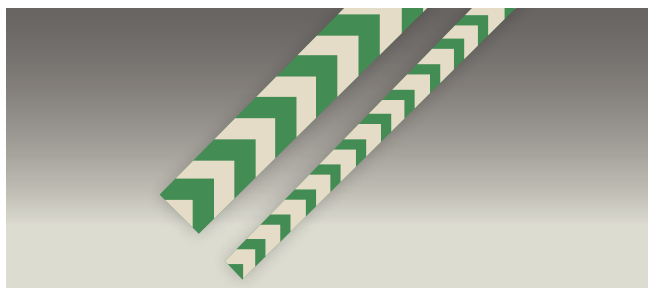

Mũi tên dán sàn / Mũi tên hình tròn


Xanh/dạ quang, có keo dán	Kích thước (mm)	Ø 100
	Chất liệu	Polycarbonat
	Màu sắc	Xanh lá

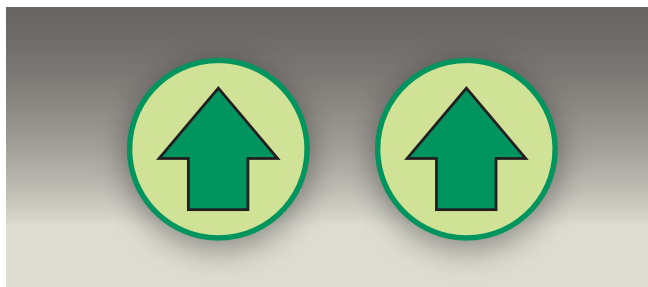

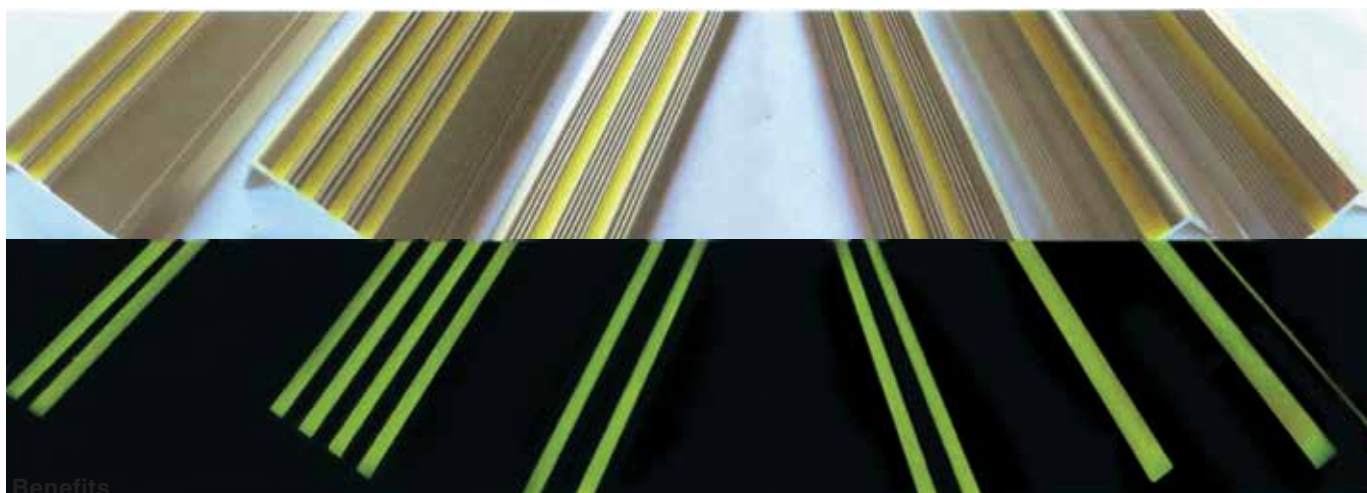

Code: HAS3603 Weight: 250 g/m 	Code: HAS5922 Weight: 510 g/m 	Code: HAS5320 Weight: 380 g/m
Code: HAS3413 Weight: 286 g/m 	Code: HAS3520 Weight: 332 g/m 	Code: HAS3030 Weight: 413 g/m

Thời gian phát sáng sau (phút)	2 phút	10 phút	30 phút	60 phút
Độ phát sáng thực tế (mcd/m2)	5179	1071	280	105
Theo DIN 67510-Class E	2200	520	170	70


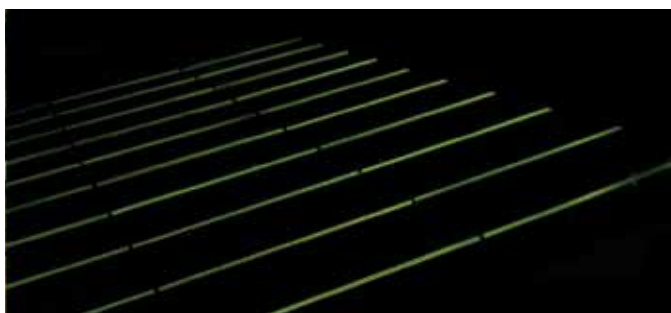




.....



Kích thước (cm)	39.0 x 11.5
Chất liệu	Polycacbonat

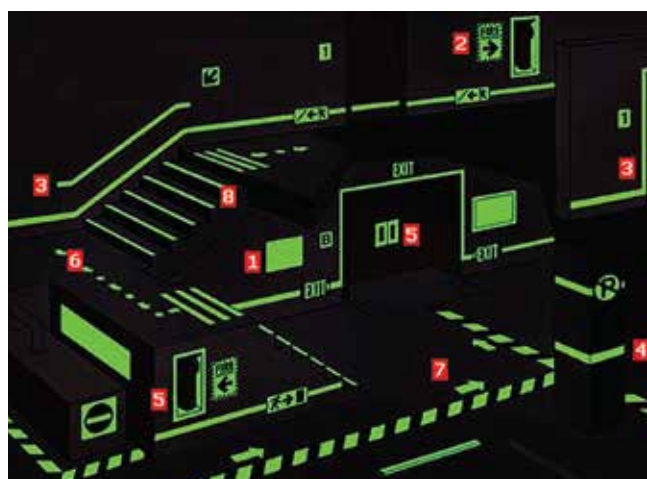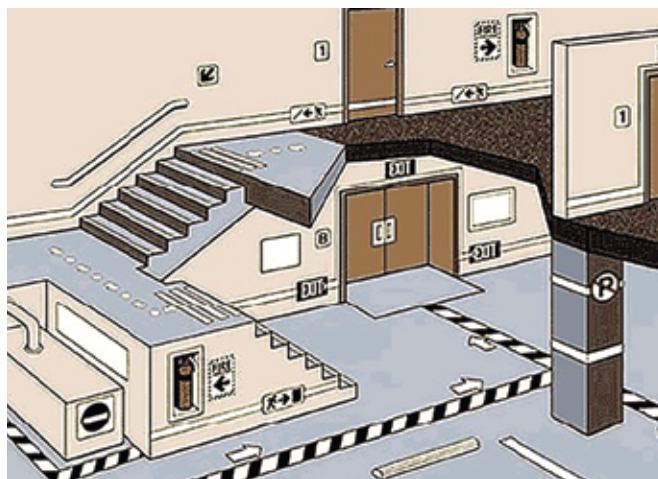

301 (H/I/J/K)



302 (H/I/J/K)

Mã	H	I	J	K
Kích thước (mm)	100X200	150x300	200x400	250x500



303 (H/I/J/K)



306 (H/I/J/K)

Mã	H	I	J	K
Kích thước (mm)	100X200	150x300	200x400	250x500



303 (H/I/J/K)



304 (H/I/J/K)

Mã	H	I	J	K
Kích thước (mm)	100X200	150x300	200x400	250x500





307 (H/I/J/K)



308 (H/I/J/K)

Mã	H	I	J	K
Kích thước (mm)	100X200	150x300	200x400	250x500

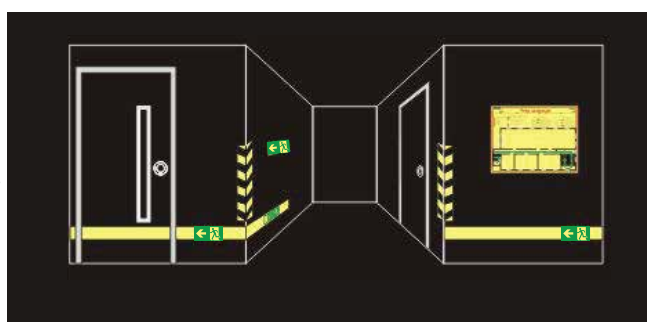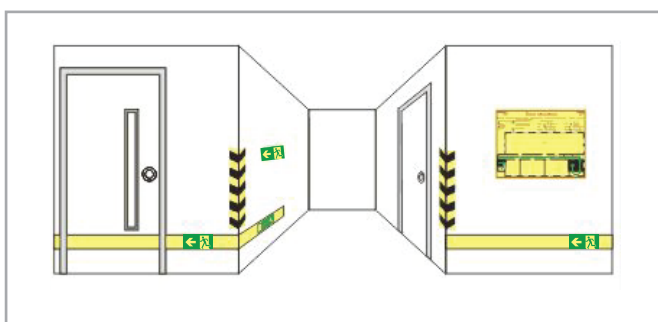



Biển thoát hiểm cửa



401 (E/F/G)



402 (E/F/G)



403 (E/F/G)



404 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



405 (E/F/G)



406 (E/F/G)



407 (N)



408 (N)

Mã	E	F	G	N
Kích thước (mm)	70X70	100x100	150x150	100x150

Biển số tầng trên cầu thang



Mã	501	501
Kích thước (mm)	150X150	150X300



Mã	502	502
Kích thước (mm)	150X150	150X300



Cửa thoát nạn
E X I T



Cửa thoát nạn
EXIT 



Cửa thoát nạn
E X I T

EXIT PUSH ĐẨY



Cửa thoát nạn
EXIT





Lối
thoát
hiểm
khẩn
cấp
EXIT






Thông số kỹ thuật

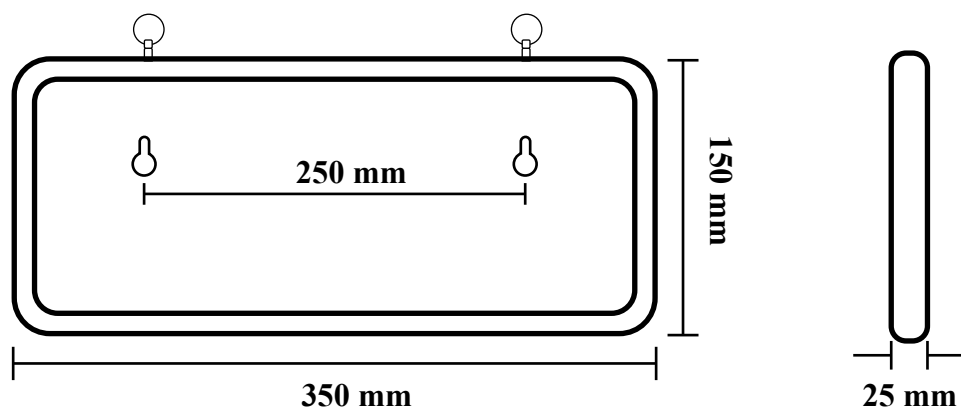

Các mẫu đèn EXIT dạ quang

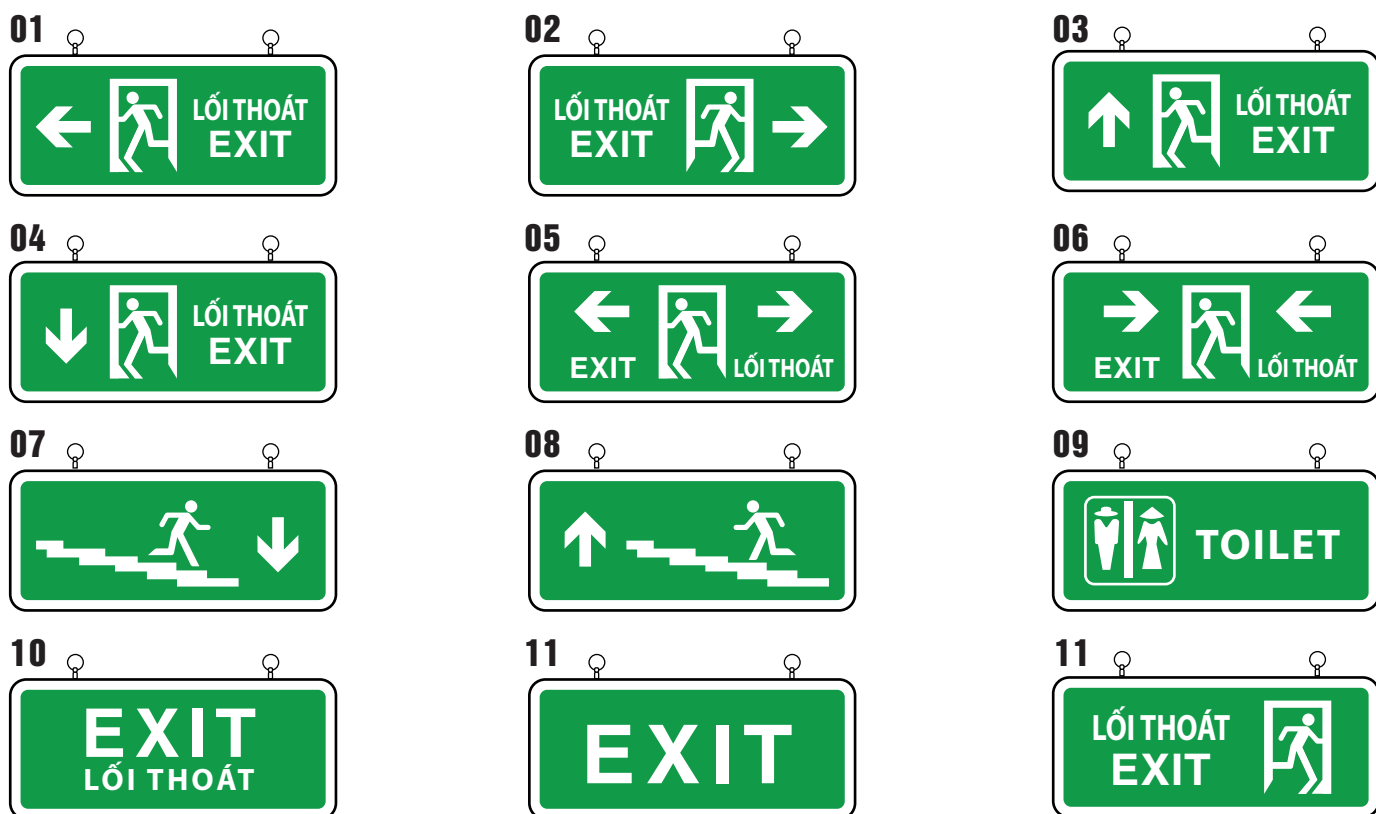

Chất liệu cấu thành sản phẩm:

- Viên: Hợp kim nhôm
- Mặt trước: Poly cacbonat bồi dạ quang
- Nội dung: In UV

Ưu điểm nổi trội của sản phẩm:

- Tự phát sáng không cần đấu điện
- Thời gian phát sáng từ 6 – 8 tiếng đồng hồ.
- Lắp đặt dễ dàng nhờ móc treo tiện lợi.
- Tiết kiệm điện năng và chi phí thi công





Biển Phòng cháy chữa cháy



601 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



602 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



603 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Size (mm)	70X70mm	100X100mm	150X150mm



604 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Size (mm)	70X70mm	100X100mm	150X150mm



605 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



606 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



607 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



608 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



609 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



610 (E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



Emergency Shutdown Sign 611(E/F/G)

Mã	E	F	G
Kích thước (mm)	70X70	100X100	150X150



Màu sắc	■
Kích thước (mm)	170 x 170 x 300





Hướng dẫn sử dụng họng chữa cháy trong nhà

User Manual Indoor Fire Hydrant.



1. Nhấn nút phát tín hiệu bằng tay ở phía trên tủ, sau đó mở cửa tủ họng chữa cháy và kéo đường ống vào bên trong trường cháy.
Push the Fire Signal button Open the hydrant cabinet and then take the hose out.



2. Mở van theo hướng ngược kim đồng hồ.
Open to the valve slowly and fully by turning counterclockwise.



3. Dùng mắt bình bình phải thật thận trọng để chữa cháy.
Keep aiming at the flames with fire hose (and extinguishing).

Nội dung cần kiểm tra

1. Khi đường dây ống ngắt thì kết nối với đường ống dự phòng của các họng chữa cháy bên cạnh để sử dụng

2. Quản lý để đảm bảo đường ống và đầu vòi luôn trong trạng thái kết nối.

Nội dung cần chú ý

Quản lý bộ phận	
Người chịu trách nhiệm quản lý	
Đồ vật	Đường ống, đầu vòi

Màu sắc

 Kích thước (mm)

T 0.5x205x245

Bình chữa cháy

Phương pháp sử dụng

1. Thao chốt an toàn

2. Hướng đầu vòi về điểm cháy

3. Bóp cò

Nội dung cần chú ý

Bình quân cảnh lý với nơi có nhiệt độ cao

Cần tiếp xúc với nước hoặc ẩm

Quy định nghiêm ngặt chống va chạm hay lật đổ

Số quản lý	Người chịu trách nhiệm quản lý
Từ phần quản lý	Người chịu trách nhiệm quản lý


Khi phát sinh vấn đề gì liên quan tới bình chữa cháy thì làm ơn liên lạc ngay cho bộ phận PCCC

Màu sắc

 Kích thước (mm)

T 0.5x260x190



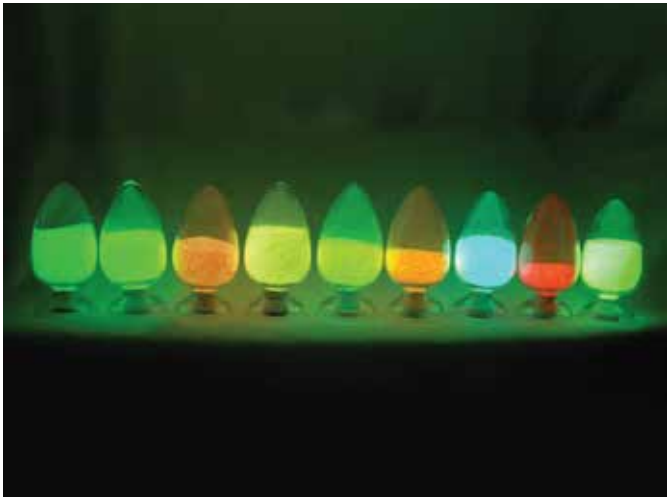

Tính năng sản phẩm


- Thân thiện với môi trường, không độc hại, không chất phóng xạ
- Thời gian phát sáng dài, hiệu quả cao
- Tương đồng với nguồn sáng LED

Màu bột	Điểm	Độ phát sáng sau (mcd/m2)			
		2 phút	10 phút	30 phút	60 phút
Vàng-xanh	★ ★ ★ ★	1611	394	127	60
		1151	282	91	43
	★ ★ ★ ★ ★	2052	484	150	68
Hồng	★ ★	489	111	34	15
Cam	★ ★	389	93	28	12
Xanh da trời-Xanh lá	★ ★ ★ ★	1200	311	91	37

Lưu ý:

- Không hòa tan trong dung môi hữu cơ, nước
- Sự phân hủy bởi các axit mạnh, kiềm mạnh
- Độ bền nhiệt -40~500 °C

Ứng dụng thực tế

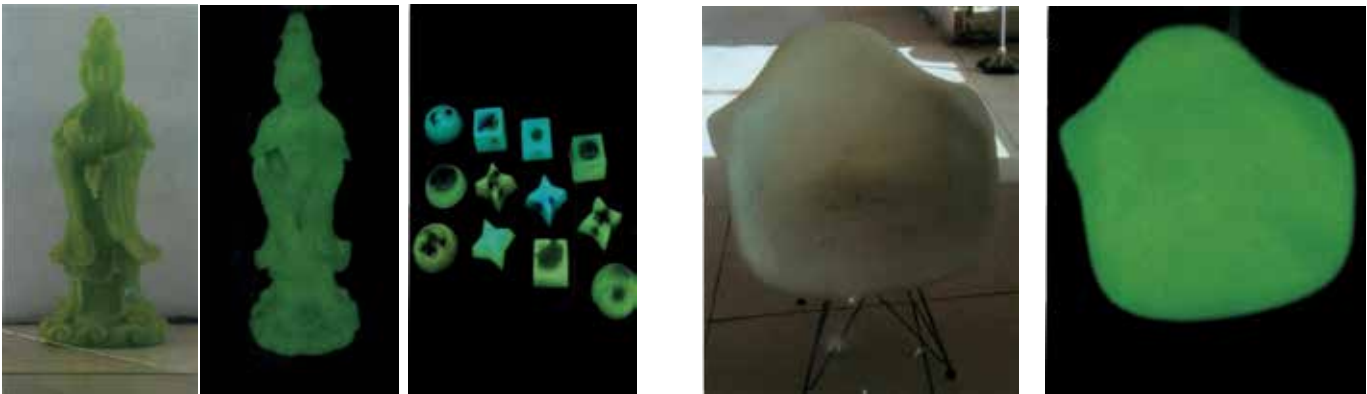


SƠN HỘ DẠ QUANG


Chúng tôi sử dụng bột dạ quang cường độ cao phát sáng cao và cũng có thời gian phân rã rất dài. Cho dù di chuyển bằng xe tải xếp dỡ hoặc chất bẩn bởi hóa chất, bề mặt sơn vẫn bóng mịn.

Sơn hộ dạ quang lý tưởng để sử dụng với kim loại, thủy tinh, gỗ, bê tông, bãi đậu xe và đường bộ. Đặc biệt trong nhà (nhà kho, bãi đậu xe, tàu điện ngầm, sân bay, trung tâm mua sắm, vv ..). Dễ dàng ứng dụng bằng bàn chải hoặc chổi quét, cũng như tính năng chống chịu tốt và duy trì độ sáng tối ưu ngoài trời. Chúng tôi cũng muốn làm nổi bật độ bền, tính linh hoạt và khả năng chống lại trọng lượng, nhanh khô. Sơn trực tiếp trên bề mặt trắng hoặc trong. Chúng tôi có sơn hộ trắng



Trọng lượng (g)	1000, 500, 250
Màu sắc	Vàng xanh / Xanh da trời

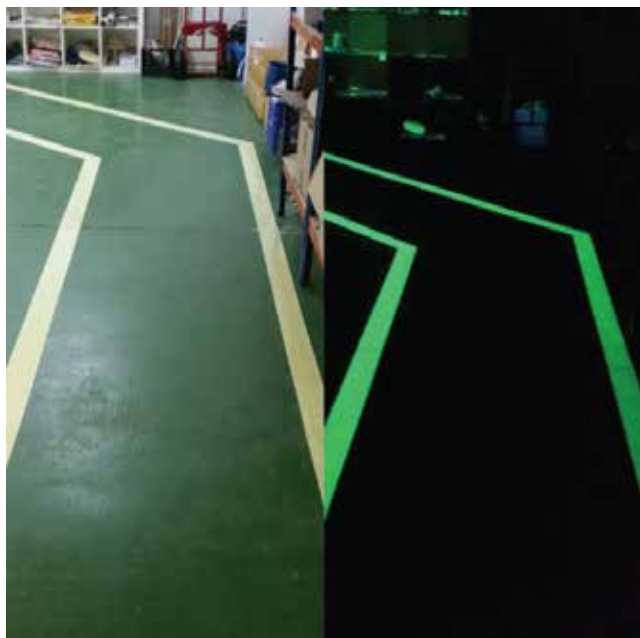

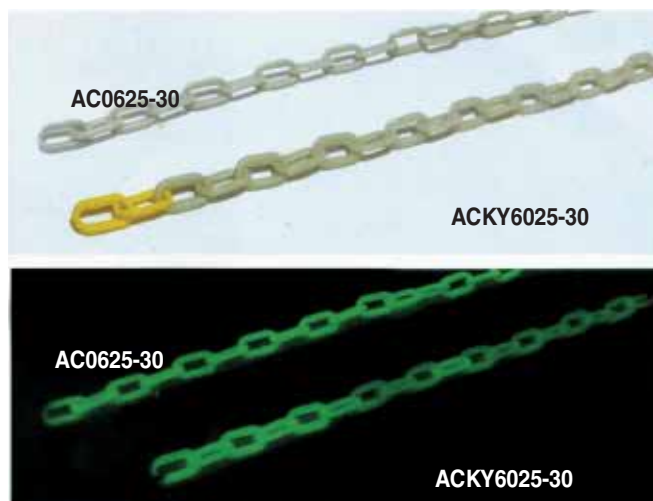

Tính năng sản phẩm

- Phát sáng cả ban ngày và ban đêm
- Chắc chắn và bền
- Theo tiêu chuẩn NETIS (Japanese Government Certification)
- Sử dụng trong nhà và ngoài trời.


Dây xích nhựa dạ quang

Mã	Loại sản phẩm	Chiều dài	Màu sắc	Đường kính dây	Sức kéo
AC0625-30	Đăng kí bởi NETIS Xích Alpha (Loại dạ quang)	25 m	Dạ quang	6 mm	25 kg
ACKY6025-30	Xích Alpha (Loại kết hợp vàng)		Dạ quang Vàng		
Màu sắc dạ quang: Xanh					

Độ sáng

Thời gian phát sáng sau (phút)	2 phút	10 phút	30 phút	60 phút
Độ phát sáng thực tế (mcd/m2)	1503	319	88	28
Theo DIN 67510-Class C	690	140	45	20

Lắp đặt thực tế

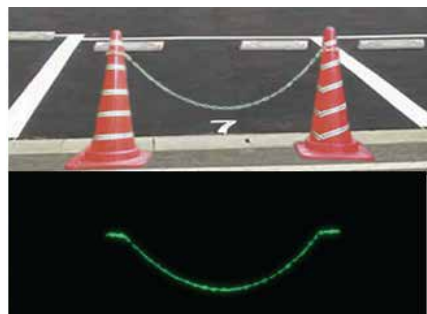



→ **VẢI DẠ QUANG**





Tính năng sản phẩm

- Màu sắc không mờ, có thể được giặt, ủi, cắt.
- Không độc hại, không bức xạ, không ô nhiễm
- Được sử dụng cho ô dù, rèm tắm, quần áo cảnh báo, đồ chơi, quần áo, giày dép
- Khả năng thích ứng với môi trường, chống nóng tuyệt vời, lạnh, nước, không tẩy trắng và các tính chất khác.
- Bề mặt bằng ánh sáng đồng nhất, thành phẩm đẹp, không co lại.

Chất liệu	Vải Polyester	Vải Polyester
Kích thước (m)	Khổ rộng 1m24	Khổ rộng 1m55
Màu sắc trong tối	Xanh lá	Xanh lá

→ **VẢI NHUNG DẠ QUANG**

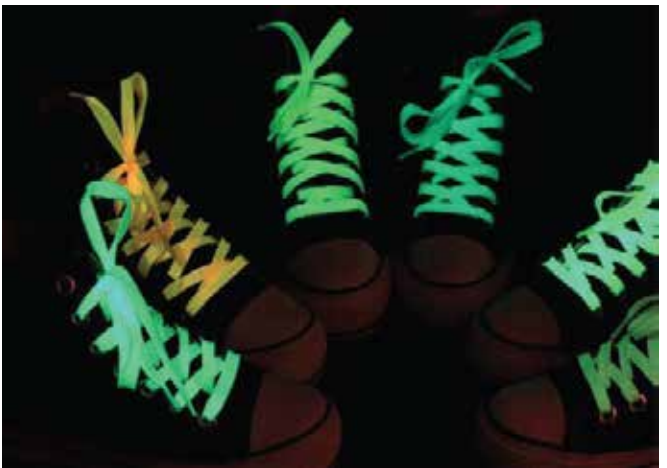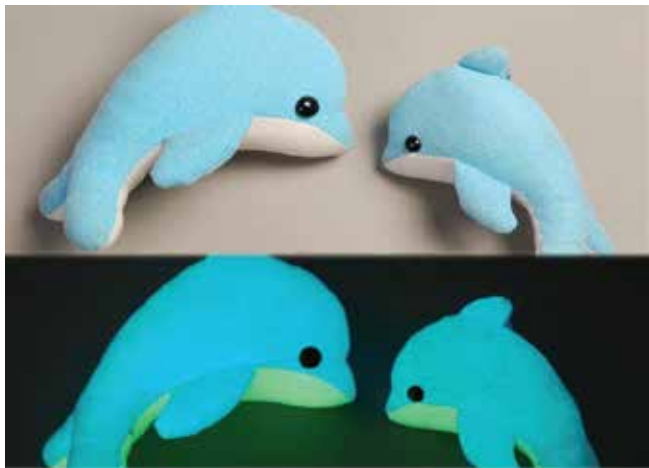

Tính năng sản phẩm

- Có thể nhìn thấy trong huỳnh quang huỳnh quang tối 4-6 giờ
- Thân thiện với môi trường, không độc, không phóng xạ
- Nhiều màu sắc có từ kho
- Dùng cho dệt, đan, móc, dệt, thêu và các lĩnh vực khác

Chất liệu	Vải nhung
Kích thước (m)	Khổ rộng 1m5
Màu sắc trong tối	Vàng nhạt, Xanh da trời, Cam, Đỏ hồng, Xanh da trời nhạt, Vàng

Dệt may: màn cửa, dép, thảm, túi xách, giày dép, đồ lót, ô dù, áo lót búp bê, áo ngực, găng tay, nón...



Tính năng sản phẩm


- Phát sáng 12-14 giờ
- Thân thiện với môi trường, không độc, không phóng xạ
- Nhiều màu sắc có từ kho


Chỉ dạ quang được sử dụng


Chỉ may công nghiệp, sợi thêu, quần áo, vải dệt trang trí, rèm, khăn trải bàn, dây giày, dây điện thoại,...

Kích thước	915 m chiều dài	2745 m chiều dài
Màu sắc	Hồng, Xanh lá, Xanh lá nhạt, Xanh da trời, Vàng, Be, Trắng	



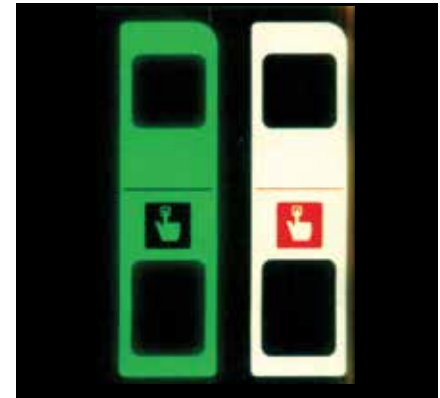

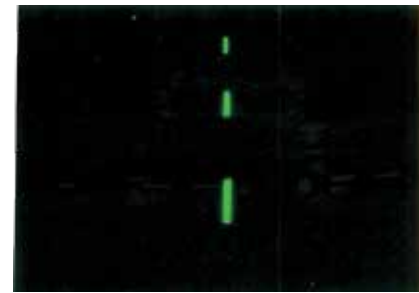

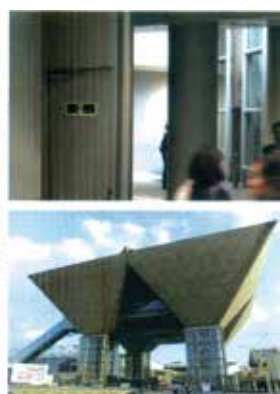



Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM

Hà Nội: Số 4 - Ngõ 34 - Văn Cao - Ba Đình - Hà Nội

Tel: 024.777.88.998 **Hotline:** 0932.380.168 **Email:** daquang3a@gmail.com

Hồ Chí Minh: Số 318/8 Điện Biên Phủ - P.17 - Q.Bình Thạnh - HCM

Tel: 024.777.88.998 **Hotline:** 0919.731.731 **Email:** hcm.daquang3a@gmail.com

Website: www.daquang3a.vn